

**Beissier**

Desde 1930, aportando soluciones.

**Beissier  
Caravista**

# Beissier Caravista

Acabado decorativo con estética de ladrillo

---

Consigue la apariencia clásica del **ladrillo**  
con un **revestimiento ligero**.



Ligero:  
evita tensiones  
en la pared



Fácil y rápido  
de aplicar



Ahorra esfuerzo y  
tiempo



Simula perfectamente  
un acabado de ladrillo  
caravista



Aplicable sobre  
cualquier superficie



Amplia selección  
de colores a elegir


# ¿Dónde aplicar Beissier Caravista?

## Fachadas aisladas

El sistema **Beissier Caravista** está especialmente recomendado para su aplicación en FACHADAS AISLADAS, por dos razones principales:

Aporta el acabado de un ladrillo caravista, **sin el peso asociado a la cerámica**, minimizando las tensiones aplicadas a la fachada.

Su aplicación siguiendo el proceso establecido por Beissier para sus sistemas SATE, BeissierTherm E o BeissierTherm L permite el cumplimiento de los requisitos previstos en el Certificado ETE. 

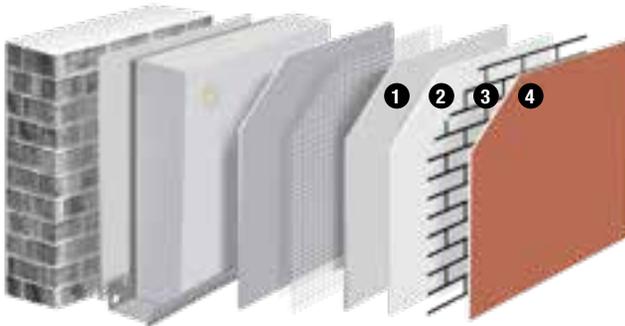

- 1 Mortero Base Ligero BEISSIER
- 2 GRANOCRYL color junta
- 3 Plantilla
- 4 GRANOCRYL BRS SL03 color ladrillo

## Fachadas pintadas

El sistema **Beissier Caravista** también puede utilizarse para la rehabilitación de fachadas pintadas.

Existe una **amplia versatilidad de diseños** que se pueden obtener gracias a este sistema.


Ofrece diferentes técnicas de aplicación, colores y combinaciones, que obtiene como resultado un abanico de **acabados de una gran variedad**.

# Componentes de Beissier Caravista

## Plantilla de ladrillo standard

Plantilla de material plástico, **de un solo uso**, para la aplicación de revestimiento pétreo Granocryl imitando la estética de ladrillo caravista.

Tamaño ladrillo	20,3 x 5,7 cm.
Ancho de junta	1.27 cm.
Tamaño plantilla	152,5 x 58,5 cm.
Nº plantillas por caja	47
Cant. Palet	25 cajas



**PLAZO DE ENTREGA A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO: 2 MESES**

**Ladrillo Standard**

ref. 70498-001

## Granocryl BRS SL03

Revestimiento pétreo texturado al siloxano listo al uso, muy transpirable. / Revoco ligero con microesferas ligadas con resinas acrílicas al siloxano. / Reforzado con fibras. / Gran adherencia a todo tipo de soportes, pintados o no, cerámica, gresite, etc. / Resistente al agua y a la humedad. / Repele el agua y la suciedad. / Permeable al vapor de agua e impermeable al agua. / Espesor de aplicación de hasta 3 mm sin fisurar. / Resistente a la flexión por cambios bruscos de temperatura. / Resistente a los ataques biológicos. / Muy fácil aplicación.



Envase	Cant. Palet
Cubo 20 kg	27 cubos

**Cubo 20 kg**

ref. Blanco  
70493-001  
ref. Color  
70493-002

3 mm

24 h

1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm

### COLORES SUGERIDOS

Ladrillo

Juntas

31337	31456 BF	32120	32351 BF	32354 BF	32231
-------	----------	-------	----------	----------	-------

31337	31456 BF	31432
-------	----------	-------

**+ DE 600 COLORES DISPONIBLES \***

\* Los colores con valores de energía luminosa reflejada inferior a 15 (ver carta de colores Beissier) son susceptibles de recalentar el soporte en exposiciones prolongadas al sol. Beissier recomienda su uso en pequeña cantidad sobre una fachada.

# Guía de instalación

## Aplicación paso a paso

---



**1** Asegurar la planeidad del soporte y regularizarlo.



**2** Aplicar una mano de Revoco Decorativo Granocryl BRS SL 03 en el color de llaga que se haya seleccionado.



**3** Una vez seco, colocar la plantilla de imitación y seguidamente rellenar con el Revoco Decorativo Granocryl en el color del ladrillo elegido.



**4** Cuando el producto tire ligeramente, proceder al fratasado, con llana de madera, plástico o esponja húmeda (acabado fratasado).



**5** Una vez seco retirar la plantilla y desechar. Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.



**6** Muestra de acabado final.

# Beissier

Beissier, S.A.U.

Txirrita Maleo, 14

E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)

Tel.: (34) 902 100 250 · (34) 943 344 070

Fax: (34) 902 100 249

Fax comercial: (34) 943 517 802

[www.beissier.es](http://www.beissier.es)

